

FICHE TECHNIQUE

TNT MOTOR DIXON V2 12" 50



MOTEUR

norme	euro 5+
type	monocylindre 4 temps horizontal
cylindrée (cc)	49,6
allumage	ecu
carburant	EFI
huile moteur	SAE 10W40 - quantité 0,8 l
huile transmission	SAE 80W90 - quantité 100 ml
alésage x course (mmxmm)	39 x 41,5
taux de compression	10,5 : 1
refroidissement	air forcé
puissance max (kW)	2,2
puissance max (hp)	2,95
puissance max (tr/min)	7800
couple max (Nm)	2,80
couple max (tr/min)	6000
vmax (km/h)	45
consommation	2,4 l / 100 km
émission CO ₂ (g/km)	55
volume sonore (dB)	71
distribution	Chaîne + tendeur automatique
lubrification	carter humide
embrayage	centrifuge automatique à sec
démarrage	électrique & kick
transmission	variateur automatique CVT avec asservisseur de couple
réservoir d'essence (l)	4

DIMENSIONS


longueur (mm)	1840
largeur (mm)	680
largeur au retroviseur (mm)	680
hauteur (mm)	1070
empattement (mm)	1290
hauteur de selle (mm)	770
poids à vide (kg)	84
poids total en charge (kg)	224

PARTIE CYCLE

type chassis	chassis acier tubulaire
suspension avant	fourche télescopique hydraulique
suspension arrière	amortisseur hydraulique
type de freinage	hydraulique / mécanique
type de frein avant	disque
Ø de frein avant (mm)	155
type de frein arrière	tambour
Ø frein arrière (mm)	110
type jantes	aluminium
pneu avant (mm/%-in)	100/60-12
pneu arrière (mm/%-in)	100/60-12

TNT MOTOR recommande les huiles 

DIXON
TNT
t n t m o t o r

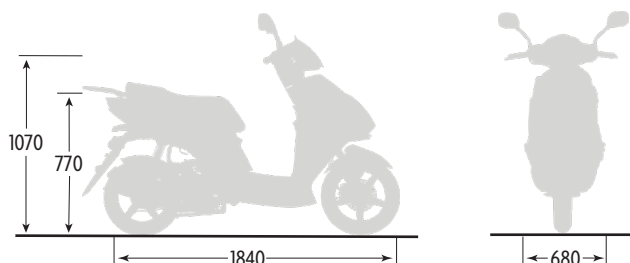

FICHE TECHNIQUE

TNT MOTOR DIXON 10" 50



MOTEUR

norme	euro 5+
type	monocylindre 4 temps horizontal
cylindrée (cc)	49,6
allumage	ecu
carburateur	EFI
huile moteur	SAE 10W40 - quantité 0,8 l
huile transmission	SAE 80W90 - quantité 100 ml
alésage x course (mmxmm)	39 x 41,5
taux de compression	10,5 : 1
refroidissement	air forcé
puissance max (kW)	2,2
puissance max (hp)	2,95
puissance max (tr/min)	7800
couple max (Nm)	2,80
couple max (tr/min)	6000
vmax (km/h)	45
consommation	2,4 l / 100 km
émission CO ₂ (g/km)	55
volume sonore (dB)	71
distribution	Chaîne + tendeur automatique
lubrification	carter humide
embrayage	centrifuge automatique à sec
démarrage	électrique & kick
transmission	variateur automatique CVT avec asservisseur de couple
réservoir d'essence (l)	4

DIMENSIONS


longueur (mm)	1840
largeur (mm)	680
largeur au retroviseur (mm)	680
hauteur (mm)	1070
empattement (mm)	1290
hauteur de selle (mm)	770
poids à vide (kg)	84
poids total en charge (kg)	224

PARTIE CYCLE

type chassis	chassis acier tubulaire
suspension avant	fourche télescopique hydraulique
suspension arrière	amortisseur hydraulique
type de freinage	hydraulique / mécanique
type de frein avant	disque
Ø de frein avant (mm)	155
type de frein arrière	tambour
Ø frein arrière (mm)	110
type jantes	aluminium
pneu avant (mm/%-in)	3.50 x 10
pneu arrière (mm/%-in)	3.50 x 10

TNT MOTOR recommande les huiles 

DIXON
TNT
t n t m o t o r

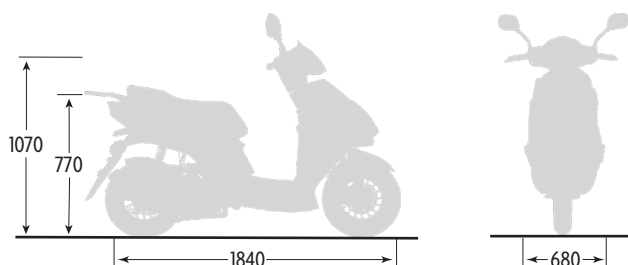

FICHE TECHNIQUE

TNT MOTOR DIXON 12" 50



MOTEUR

norme	euro 5+
type	monocylindre 4 temps horizontal
cylindrée (cc)	49,6
allumage	ecu
carburant	EFI
huile moteur	SAE 10W40 - quantité 0,8 l
huile transmission	SAE 80W90 - quantité 100 ml
alésage x course (mmxmm)	39 x 41,5
taux de compression	10,5 : 1
refroidissement	air forcé
puissance max (kW)	2,2
puissance max (hp)	2,95
puissance max (tr/min)	7800
couple max (Nm)	2,80
couple max (tr/min)	6000
vmax (km/h)	45
consommation	2,4 l / 100 km
émission CO ₂ (g/km)	55
volume sonore (dB)	71
distribution	Chaîne + tendeur automatique
lubrification	carter humide
embrayage	centrifuge automatique à sec
démarrage	électrique & kick
transmission	variateur automatique CVT avec asservisseur de couple
réservoir d'essence (l)	4

DIMENSIONS


longueur (mm)	1840
largeur (mm)	680
largeur au retroviseur (mm)	680
hauteur (mm)	1070
empattement (mm)	1290
hauteur de selle (mm)	770
poids à vide (kg)	84
poids total en charge (kg)	224

PARTIE CYCLE

type chassis	chassis acier tubulaire
suspension avant	fourche télescopique hydraulique
suspension arrière	amortisseur hydraulique
type de freinage	hydraulique / mécanique
type de frein avant	disque
Ø de frein avant (mm)	155
type de frein arrière	tambour
Ø frein arrière (mm)	110
type jantes	aluminium
pneu avant (mm/%-in)	100/60-12
pneu arrière (mm/%-in)	100/60-12

TNT MOTOR recommande les huiles 

DIXON
TNT
t n t m o t o r

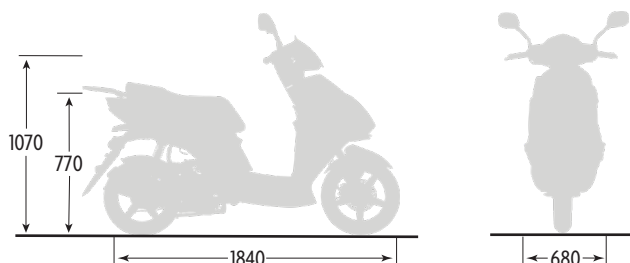

FICHE TECHNIQUE

TNT MOTOR JUNIOR 50



MOTEUR

norme	euro 5+
type	monocylindre 4 temps horizontal
cylindrée (cc)	49,6
allumage	ecu
carburateur	EFI
huile moteur	SAE 10W40 - quantité 0,8 l
huile transmission	SAE 80W90 - quantité 100 ml
alésage x course (mmxmm)	39 x 41,5
taux de compression	10,5 : 1
refroidissement	air forcé
puissance max (kW)	2,2
puissance max (hp)	2,95
puissance max (tr/min)	7800
couple max (Nm)	2,80
couple max (tr/min)	6000
vmax (km/h)	45
consommation	2,4 l / 100 km
émission CO ₂ (g/km)	55
volume sonore (dB)	71
distribution	Chaîne + tendeur automatique
lubrification	carter humide
embrayage	centrifuge automatique à sec
démarrage	électrique & kick
transmission	variateur automatique CVT avec asservisseur de couple
réservoir d'essence (l)	4

DIMENSIONS

longueur (mm)	1840
largeur (mm)	680
largeur au retroviseur (mm)	680
hauteur (mm)	1070
empattement (mm)	1290
hauteur de selle (mm)	770
poids à vide (kg)	84
poids total en charge (kg)	224

PARTIE CYCLE

type chassis	chassis acier tubulaire
suspension avant	fourche télescopique hydraulique
suspension arrière	amortisseur hydraulique
type de freinage	hydraulique / mécanique
type de frein avant	disque
Ø de frein avant (mm)	155
type de frein arrière	tambour
Ø frein arrière (mm)	110
type jantes	aluminium
pneu avant (mm/%-in)	100/60-12
pneu arrière (mm/%-in)	100/60-12

TNT MOTOR recommande les huiles 

DIXON
TNT
t n t m o t o r

